



VERNICI E RIVESTIMENTI  
**CONCENTRATI DI PIGMENTO**



**PIGMENTO ROSSO 254,  
45%**

# PIGMENTO ROSSO 254, 45%

| INGREDIENTE |                 | CONCENTRAZIONE [%] |
|-------------|-----------------|--------------------|
| 1           | Water           | 44,8               |
| 2           | EXOdis PC417    | 4,5                |
| 3           | EXOplast OTE3   | 5,0                |
| 4           | Pigment Red 254 | 45,0               |
| 5           | Defoamer        | 0,6                |
| 6           | Biocide         | 0,1                |




|                                     |                              |          |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|
| Viscosità                           | Brookfield, S34, 20 giri/min | 80 mPa·s |
| Forza colorante dei rivestimenti WB | Colorimetria                 | .....    |

## Procedura:

1. Mescolare i componenti 1-3 e 2/3 dell'antischiuma.

2. Aggiungere lentamente, sotto agitazione, il pigmento e la silice (per i pigmenti inorganici) e mescolare fino ad ottenere un liquido omogeneo.
3. Macinare fino a raggiungere la finezza desiderata.

4. Aggiungere il restante 1/3 dell'antischiuma e il biocida e mescolare per 10 minuti.

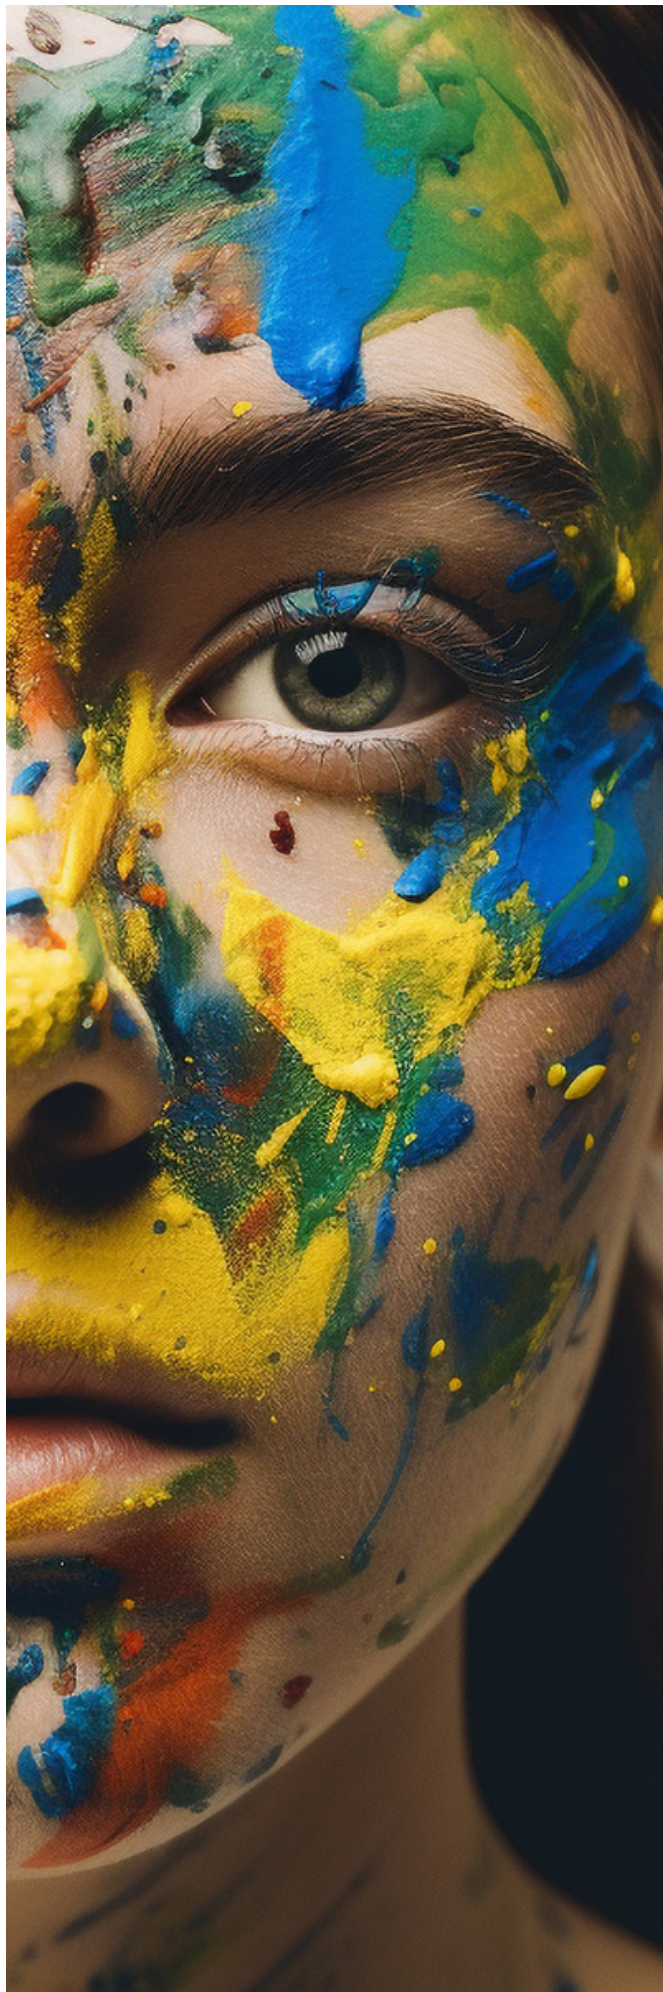

Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la piattaforma commerciale del gruppo per scoprire l'intera gamma di prodotti per la pittura e la verniciatura.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Gruppo PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polonia

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

