



PEINTURES ET REVÊTEMENTS
PEINTURES

PEINTURE ECOLABEL INTÉRIEUR



PEINTURE ECOLABEL INTÉRIEUR

INGRÉDIENT		CONCENTRATION [%]
1	Water	17,0
2	EXOdis PC540i	0,6
3	EXOdis PC185	0,2
4	Defoamer	0,2
5	Titanium white	14,0
6	Plastorit 0000	5,0
7	Calplex 2	10,0
8	Socal P-2	7,0
9	Talc M15	7,0
10	Dorkafill H	7,0
11	Water	1,3
12	Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13	Synexil SAB 05	20,0
14	Polyether thickener	0,4
15	Biocide	0,1
16	Defoamer	0,2



Classe de
résistance au
gommage
humide

EN 13300

II

Viscosité

Brookfield, S64, 20 tours

10200 mPa·s

Brillance à 85°

ISO 2813

2.7

Rapport de
contraste avec
un débit de 8
m²/l

ISO 6504-3

99,3%


Taux de
propagation
au rapport de
contraste
98,0 %

ISO 6504-3

10 m²/l

Procédure:

1. Mélanger les composants 1 à 4.
2. Ajouter lentement les composants 5 à 10, tout en agitant, et mélanger jusqu'à l'obtention d'un liquide homogène.
3. Broyer jusqu'à l'obtention de la finesse désirée.
4. Ajouter les composants 11 à 16 à la suspension de pigment et mélanger jusqu'à l'obtention d'un liquide homogène.

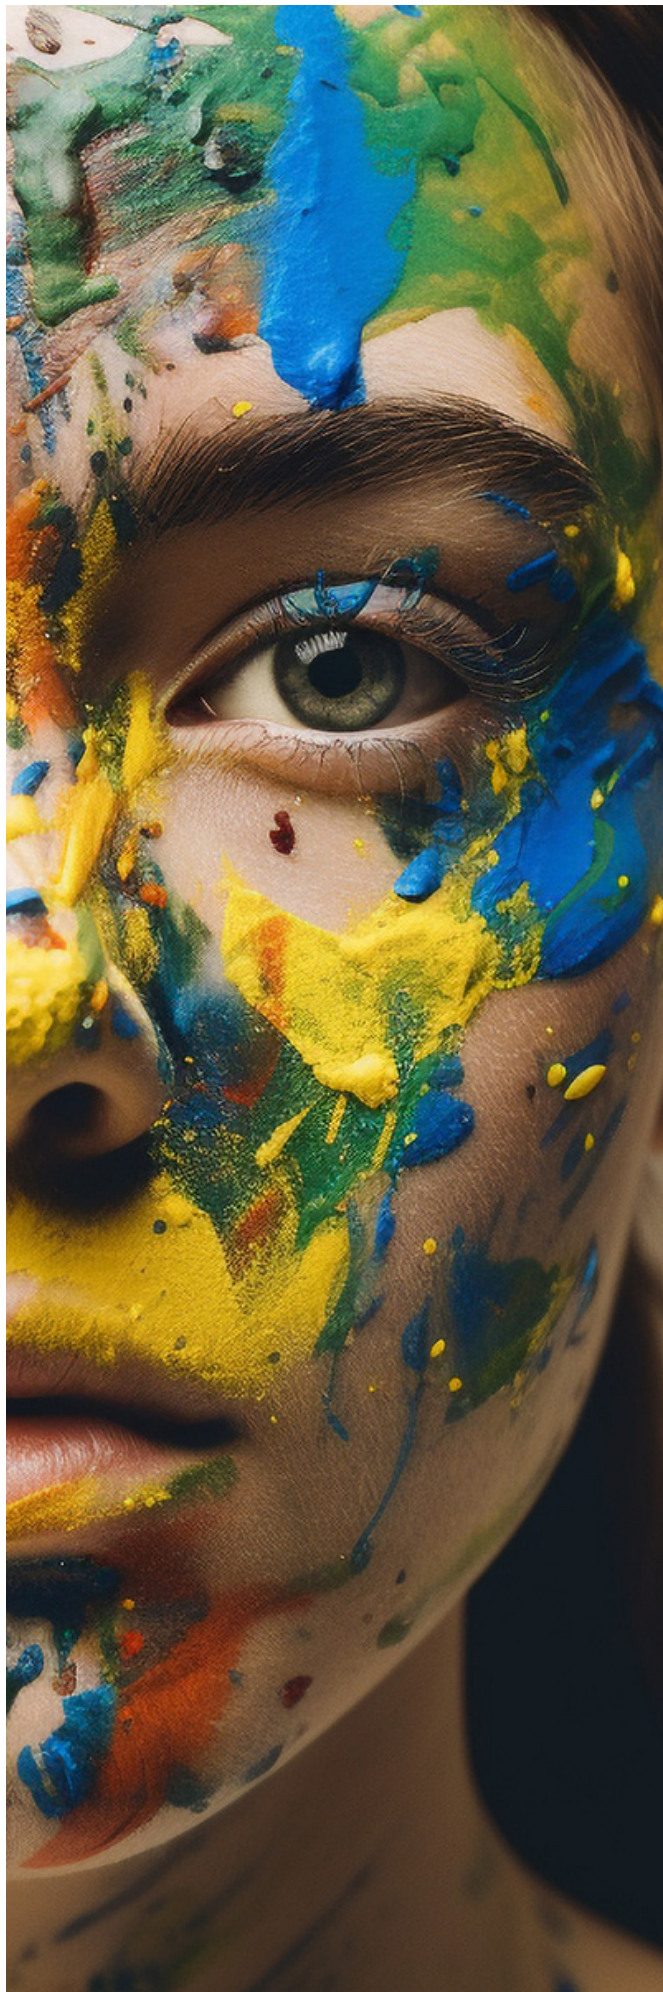

Le texte de ce document a été traduit automatiquement. Il peut contenir des erreurs.

Les informations contenues dans le catalogue sont considérées comme exactes et au mieux de nos connaissances, mais ne doivent être considérées que comme préliminaires. Des informations détaillées sur les produits sont disponibles dans les fiches techniques et les fiches de données de sécurité. Les suggestions d'application des produits sont basées sur le meilleur de nos connaissances.

La responsabilité de l'utilisation des produits en conformité ou non avec l'application suggérée et de la détermination de l'adéquation du produit à vos propres fins incombe à l'utilisateur.

Tous les droits d'auteur, droits de marque et autres droits de propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que les droits d'utilisation de cette publication et de son contenu, ont été transférés à PCC Rokita SA, PCC EXOL SA et à d'autres sociétés du groupe PCC ou à ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés.

Les utilisateurs/lecteurs ne sont pas autorisés à reproduire cette publication en tout ou en partie, ni à la reproduire (à l'exception de la reproduction à des fins personnelles) ou à la transférer à des tiers.

L'autorisation de reproduction pour un usage personnel ne s'applique pas aux données utilisées dans d'autres publications, dans des systèmes d'information électroniques ou dans d'autres publications médiatiques. PCC Rokita SA et PCC EXOL SA ne sont pas responsables des données publiées par les utilisateurs.

Visitez notre plateforme commerciale Capital Group pour consulter la gamme complète de produits pour les peintures et les revêtements.

www.products.pcc.eu

Groupe PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Pologne

e-mail: products@pcc.eu

